


ЛЕНТОЧНЫЙ ФИЛЬТР ПРЕСС ОМЕГА 1000

Лидер в разработке и производстве систем обработки осадка для питьевой воды, сточных вод и ила, ЕМО присутствует на 5 континентах земного шара и имеет более 2500 рекомендаций в своем активе после создания компании в 1985 году. Ленточный фильтр-пресс Омега предназначен для непрерывного механического обезвоживания осадка бытовых и промышленных сточных вод.


Со своей хорошо оборудованной лабораторией, ЕМО способно охарактеризовать много видов осадка и реализовать сделанные на заказ проекты в пользу конечного пользователя.

ЕМО не только поставляет электромеханическое оборудование, а также разрабатывает технологические решения, благодаря экспертизе своих инженеров химиков и технологов.

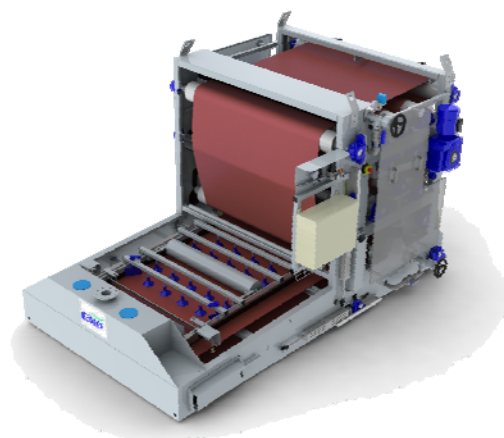

Технические данные

Среди изготовителей Ленточных фильтр-прессов и ленточных сгустителей, ЕМО всегда был лидером рынка в разработке, удобного в использовании и оптимального в соотношении требование /эффективность оборудования.

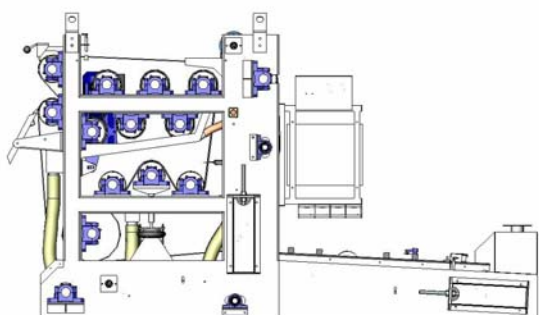

ЕМО предлагает широкий диапазон ленточных фильтр-прессов, чтобы соответствовать любому объему производства, учитывая следующие главные особенности:

- ✓ высококачественные компоненты (только из нержавеющей стали),
- ✓ низкое потребление энергии и эксплуатационные расходы,
- ✓ изолированный процесс,
- ✓ устройства защиты операторов,
- ✓ легкий доступ для осмотра и обслуживания,
- ✓ визуальный контроль шлама в процессе обезвоживания.

Установки



Комбинированная установка
OMEGA 30-30NG / OMEGA 1300
Высотная версия



Комбинированная установка
OMEGA 25-30 NG / OMEGA 1250
Удлиненная версия



Ленточный фильтр-пресс
OMEGA 1150

Принцип работы


Пресс OMEGA состоит из нержавеющей рамы, входного фланца осадка и блока распределения, зоны сгущения, регулируемой зоны среднего давления, зоны высокого давления формы "S", регулируемого привода скорости, зон промывки, автоматического контроля ленты и автоматического натяжения ленты, емкости сбора фильтрата, внутренней разводки и трубопроводов, электрического шкафа управления (опционально).



Ленточный фильтр-пресс OMEGA 1300



Ленточный фильтр-пресс OMEGA 1200

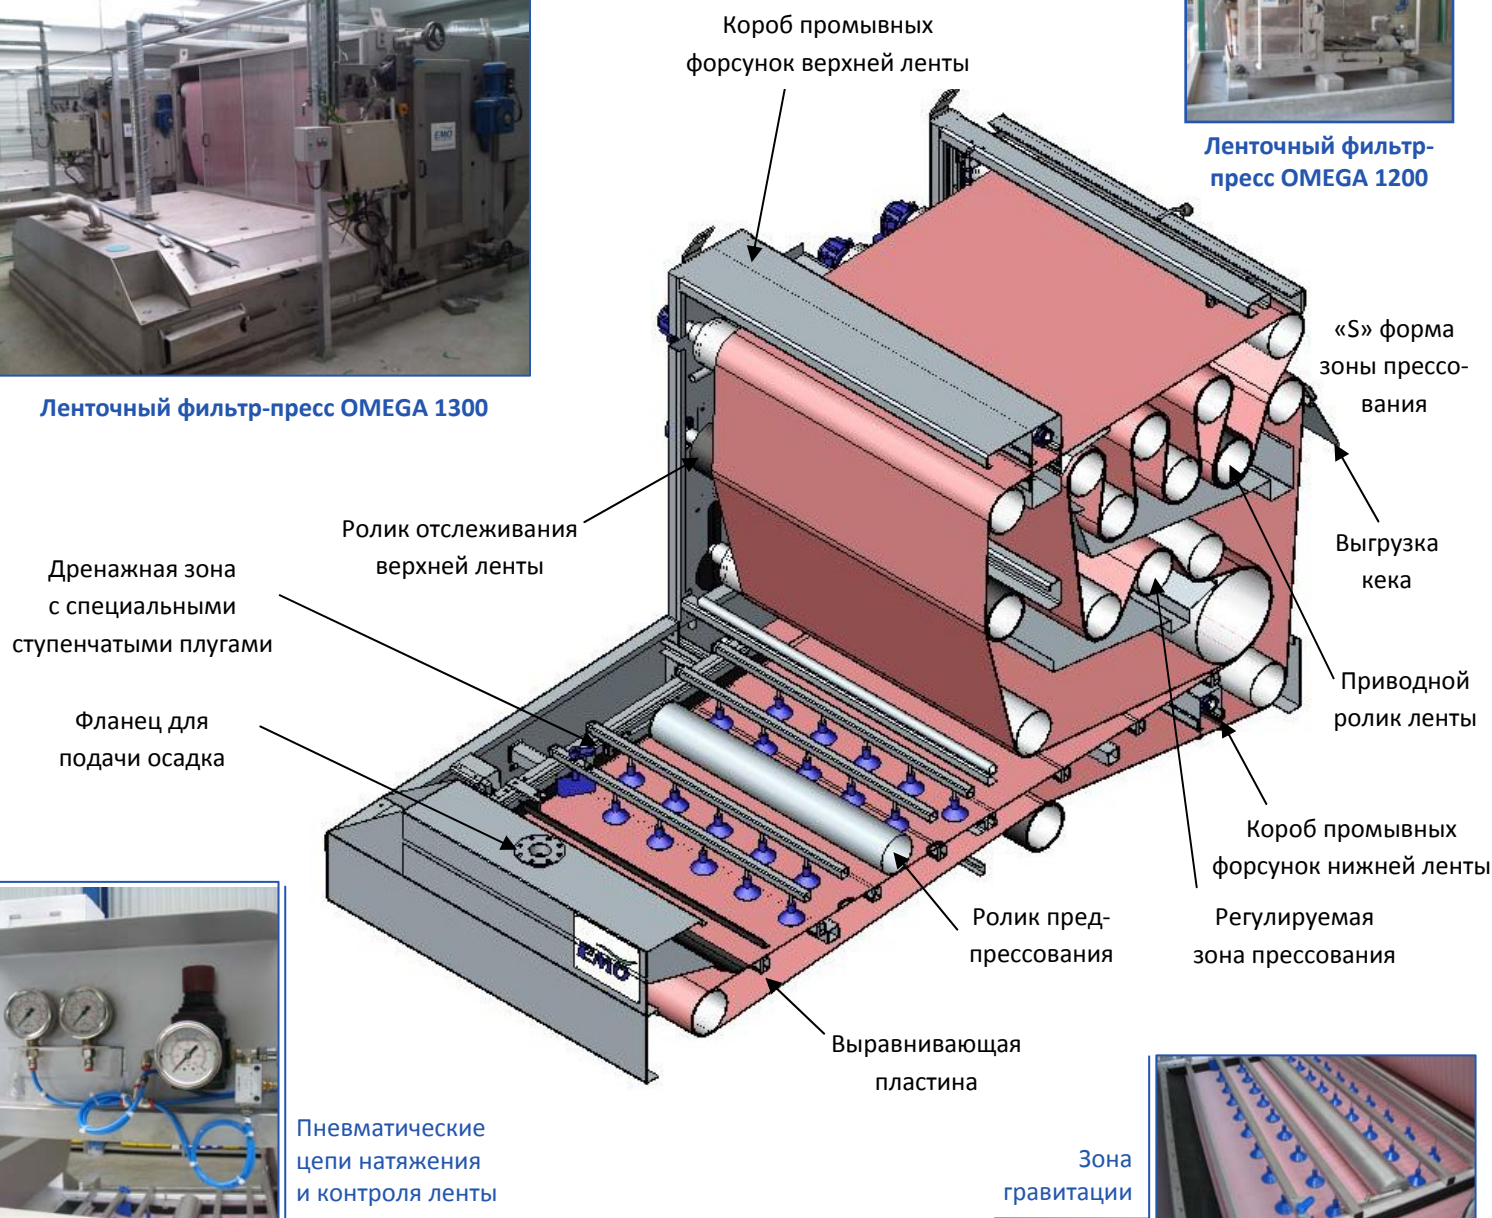

Таблицы выбора



Модель	Ширина ленты (м)	Габаритные размеры (l x w x h)	Расхода шлама (м³/ч)
OMEGA 1100	1,00 м	3,65 x 1,90 x 1,85 м	3 - 8 м³/ч
OMEGA 1150	1,50 м	3,65 x 2,40 x 1,85 м	3 - 13 м³/ч
OMEGA 1200	2,00 м	3,65 x 2,90 x 1,85 м	6 - 18 м³/ч
OMEGA 1250	2,50 м	3,65 x 3,40 x 1,85 м	18 - 25 м³/ч
OMEGA 1300	3,00 м	3,65 x 3,90 x 1,85 м	10 - 30 м³/ч